

Darwin: the mast.

TECHNICS

TECHNICAL DATA

Höjd	1381 mm
Bredd	1500 mm
Längd	2805 mm
Vikt	450 kg
Strömförsörjning	230 VAC
Strömförbrukning	0,75/1Kw



DET FÖRSTA STEGET TILL EVOLUTION.

Försök att föreställa dig en skruv, redo att omvandla sig själv i en bil för att leda dig vart du vill: det här är EvoPac

Darwin. EvoPac Darwin, det är vår premiummaskin. Den har en unik teleskopmastlösning, en högteknologisk lösning som lyfter upp tillsammans med filmvagnen för att spara mycket utrymme (bara 1381 mm)

höjd när den är avstängd), för att emballera och ge mervärde för din tid! Vid beställning kommer maskinen helt komplett så det är bara att stoppa i kontakten och köra igång.

Med komponenter av hög kvalitet kan EvoPac Darwin skräddarsys för att du ska uppfylla dina krav. Det är sättet att emballera i framtiden!




Darwin: the mast.

HUVUDSPECIFIKATIONER

Maximal höjd på pallen: 2400 mm;
Lastplatta: 1500 mm;
Max belastningsvikt: 1200 kg;
Frekvensregulator för hastighetshantering;
Frekvensregulator för hastighetshantering av rotationsbordet;
Elektromagnetisk broms för filmsträckning;
Fotocell för pallhöjddetektering;
Säkerhetsstopp vid vagnens bas;
Stopp vid 0-position;
6 arbetscykler;
Lagring av 32 slutanvändarprogram;
Pallräknare;
Autodiagnostik;
3 arbetslägen: halvmanuell;
 halvautomatiska ;
 fast höjd;
2 års garanti.



EM-BROMS

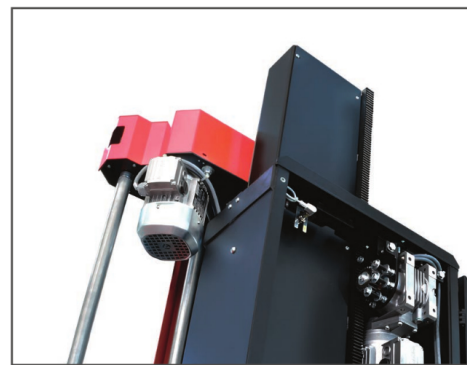

RACK OCH PINION SYSTEM

TILLVAL

Försträcknings aggregat;
Försträcknings aggregat med
automatisk avskärning och förslutning av filmen;
Roping system;
Fotocell för mörka laster;
Toppres;
Säkerhetsstaket;
3000 mm max pallhöjd;
2000 kg max pallvikt;
Vågsystem;
Lastplatta upp till \varnothing 3000 mm;
Mottagare för infraröd / radiofjärrkontroll.



DESIGN FÖR ENKELT TILLGÅNG